

Nyheter

och kampanjprodukter vår/sommar 2020





Kraftform Turbo

Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

Många användare efterfrågar att kunna utföra skruvningsoperationer snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel: Växeln är integrerad i skruvmejselns handtag och ökar arbetshastigheten avsevärt.

Kraftform Turbo accelererar skruvningsarbetet på ett rent mekaniskt sätt. Turbo-funktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det

är lämpligt att ha funktionen avstängd för finjustering och slutåtdragning, eller när en skruv behöver lossas med högt vridmoment.

Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd. Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-sexkantsbits för de mest skilda skruvprofilerna.

Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt – allt med bara en hand.

NYHET



826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste



Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål; 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion, magnetisk

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial

		
		mm
05057480001	1/4"	146

Kraftform Turbo



Snabbare skruvning



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell monteringen på rent mekanisk väg – utan el!

Med och utan turbofunktion




Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen deaktiverad för lossning eller finjustering och för slutåtdragning med högt vridmoment.

Kraftform Kompakt Turbo

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo 1

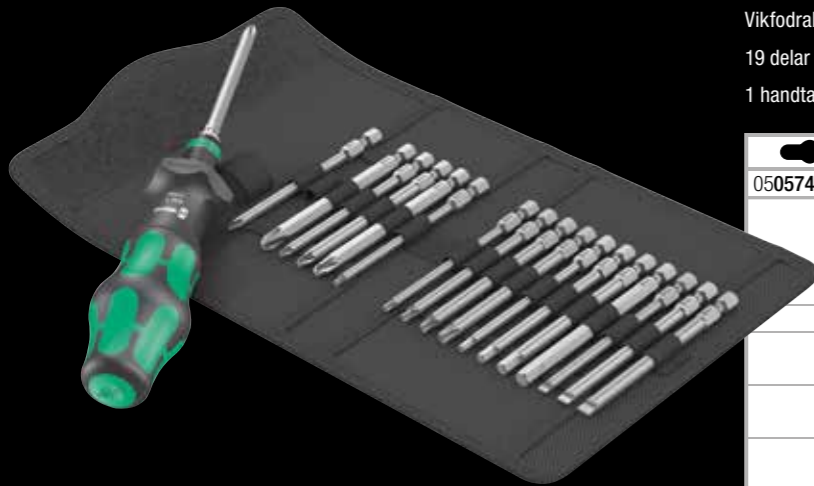

Vikfodral med 89 mm långa bits


19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05057482001	
●	826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146
⊕	851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
●	800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

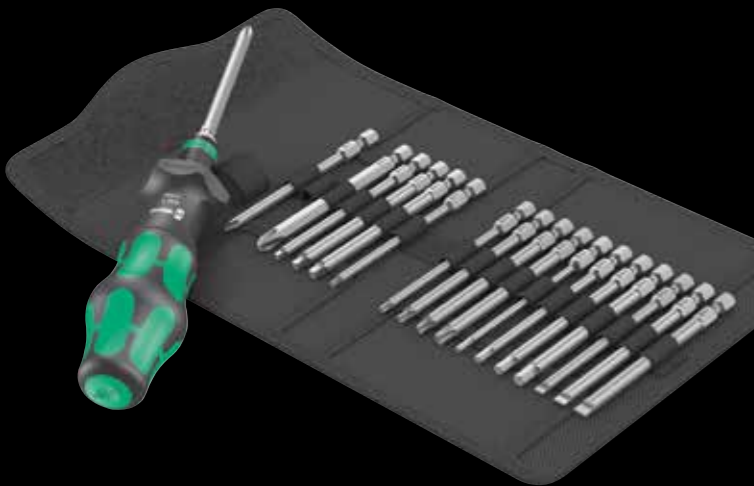

Vikfodral med 89 mm långa bits

19 delar

1 handtag Kraftform Turbo med snabbfäste Rapidaptor

05057483001	
●	826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146
⊕	851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
●	800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Turbo

Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål



Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Grepp-/växelklingsystemet



Tack vare Rapidaptor-bits-hållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-bits

Kraftform Turbo i

Fyrdubblar skruvningshastigheten – rent mekaniskt.

I VDE-utförandet garanterar Kraftform Turbo handtag 827 T i med enskilt kontrollerade Wera VDE-växelklingor snabbt och säkert arbete även under spänning.

NYHET

827 T i Kraftform Turbo handtag



Användning: Endast för Wera VDE-växelklingor

Utförande: Inkopplingsbar mekanisk turbofunktion för att fyrfaldiga skruvningshastigheten; robust underhållsfri utväxling av stål

Grepp: Kraftform med rullstopp, flerkomponentsmaterial


05057481001 ¹⁾	
●	9 125

¹⁾Tillgänglig från maj 2020

Kraftform Turbo i



Snabbare skruvning




Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten för manuell montering på rent mekanisk väg – utan el!

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen deaktiverad för lossning eller finjustering och för slutåtdragning med högt vridmoment.

Grepp-/växelklingsystemet



Kraftform Turbo med sin hållare på 9 mm hållare är lämplig för alla växelklingor i serien Wera Kraftform Kompakt VDE. Systemet med hållare och växelklingor tillåter flexibelt arbete med många skruvprofiler.



Kraftform Kompakt Turbo i

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklings

14 VDE-växelklings (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057484001	
●	827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125
●	817 VDE 1x 9x102
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
+	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
+	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Tillgänglig från maj 2020

NYHET

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 delar

1 handtag 817 VDE Kraftform och 1 handtag 827 T i Kraftform Turbo; båda uteslutande för Wera VDE-växelklings

14 VDE-växelklings (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

05057485001	
●	827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125
●	817 VDE 1x 9x102
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
+	KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
+	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Tillgänglig från maj 2020



Joker 6003 ring-U-nyckel

U-sida med returvinkel på bara 15° När det är trångt.

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen. Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar?

Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter. Upprepad 180° vridning av av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

Joker 6003




För mycket trånga utrymmen




Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas

med ett intervall på 15°. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Vinklad ringsida




Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.

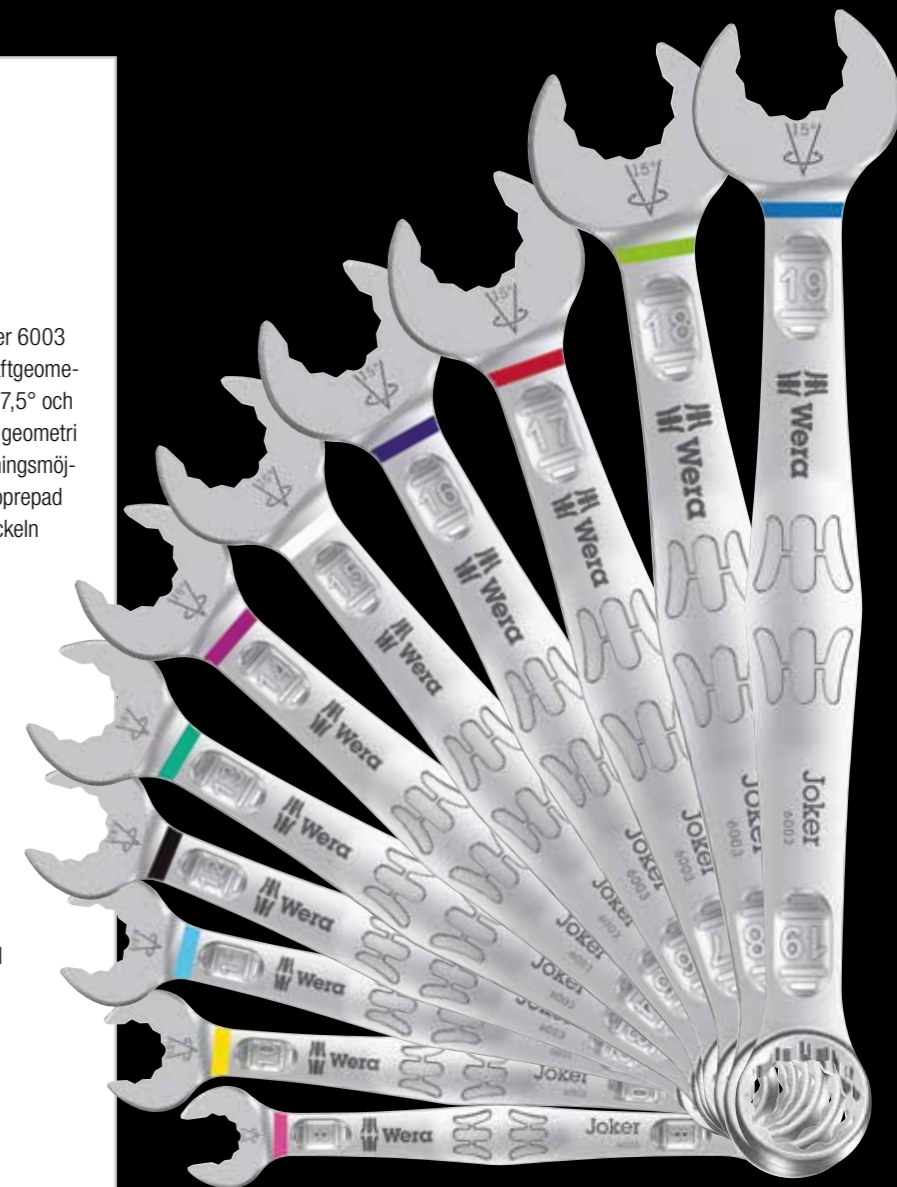

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel



Användning: sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy; Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

NYHET

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°


5 delar

I robust fodral

05020230001					
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230			

NYHET

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°


5 delar

I robust fodral

05020240001					
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230			

NYHET

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått



Användning: sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: ring-U-nyckel; U-sidan vinklad 7,5°; ringsidan vinklad 15°; med verktygsväljare Take it easy; Färgkodning efter storlekar

		mm	mm	mm	mm	mm
05020211001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001		3/8"	125	22	5	15
05020213001		7/16"	135	24,5	5	17
05020214001		1/2"	160	26	6	19
05020215001		9/16"	167	29	6	20
05020216001		5/8"	182	35	6,5	23
05020217001		11/16"	210	40	7,5	26
05020218001		3/4"	230	42	7,5	27,5

NYHET

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

11 delar

I robust fodral

05020231001					
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230			

NYHET

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

8 delar

I robust fodral

05020241001					
	6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230			




Wera verktygsväljare Take it easy



(vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor).

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX®-skruvar

För montering på Wera 2go-systemet



Joker-fodralen har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsbuss och Wera 2go-systemet



Joker 6004 justerbar U-nyckel

Självjusterande. Gripande. Spärrande.

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet.

Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30°. Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget.




Automatisk och steglöst självinställande



Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.



Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt ytryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.




Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Kort returvinkel



De triangelformade greppurtagen i käftarna ger en returvinkel på bara 30°

Joker 6004

NYHET

6004 Joker S självinställande U-nyckel



Användning: sexkantsskruvar och muttrar med nyckelvidd 10–13 (metriska mått) resp. 7/16"-1/2" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i kåftarna; upphängningshål

	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	10

NYHET

6004 Joker L självinställande U-nyckel



Användning: sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 16–19 (metriska mått) resp. 5/8"-3/4" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm	mm	mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14



NYHET

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel



Användning: sexkantsskruvar och muttrar med Nyckelvidd 24–32 (metriska mått) resp. 15/16"-1 1/4" (tummått)

Utförande: självinställande U-spärrnyckel; inställbar U-sida, parallellt styrda släta backar; med 30° returvinkel på grund av de triangelformade greppurtagen i U-delen; upphängningshål

	mm	mm	mm	mm
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20

Joker 6002

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET



6002 Joker U-dubbelnyckel



Användning: Sexkantsskruvar och muttrar

Utförande: U-dubbelnyckel

	mm	mm	mm	mm	mm
05003760001	10	23	13	27	5,5
05003765001	17	37	19	42	8,5
05020260001 ¹⁾	20	48	22	51	10
05020261001 ¹⁾	22	48	24	51	10
05020262001 ¹⁾	24	51	27	60	11
05020263001 ¹⁾	27	63	32	66	12
05020264001 ¹⁾	30	63	32	66	12

¹⁾Tillgänglig från maj 2020

Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gånga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.



Skruvmejsel med T-handtag

T-handtagsskruvmejslar gör det möjligt att överföra mycket stora vridmoment vid manuell skruvning.

Vi har strävat efter att göra arbetet med dessa skruvningsverktyg så behagligt och skonsamt som möjligt.


Vår lösning är den ergonomiska utformningen av våra T-handtagsskruvmejslar och deras utförande i 2-komponentsmaterial. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen och hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Andra skaftet





De korta skaft som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

NYHET
454 T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus

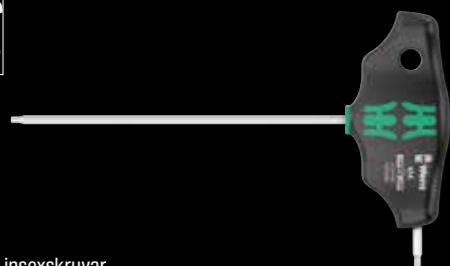

Användning: insexskruvar
Klinga: Rund
Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförokromad
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05023330001	2	100	12	32	65
05023332001	2,5	100	12	32	65

NYHET
454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion



Användning: insexskruvar
Klinga: sexkant
Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförokromad, med hållarfunktion för insexskruvar
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05023334001	3	100	15	38	77
05023338001	4	100	15	38	77
05023339001	4	150	15	38	77
05023340001	4	200	15	38	77
05023342001	5	100	20	49	99
05023343001	5	150	20	49	99
05023344001	5	200	20	49	99
05023346001	6	100	20	49	99
05023347001	6	150	20	49	99
05023348001	6	200	20	49	99
05023350001	7	200	20	49	99
05023351001	8	100	20	49	99
05023352001	8	150	20	49	99
05023353001	8	200	20	49	99
05023354001	10	100	20	49	99
05023355001	10	200	20	49	99



Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!




Hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på verktygsspetsen av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.


NYHET
454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

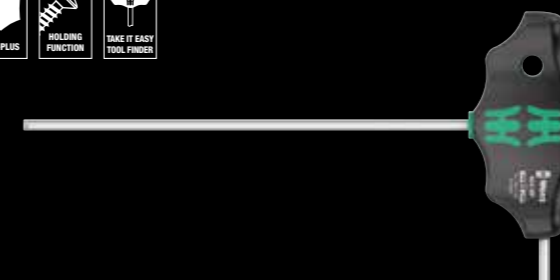

Användning: insexskruvar
Klinga: sexkant
Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförokromad, med hållarfunktion för insexskruvar
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05023359001	1/8"	150	15	38	77
05023360001	9/64"	150	15	38	77
05023361001	5/32"	150	15	38	77
05023362001	3/16"	150	20	49	99
05023363001	7/32"	150	20	49	99
05023364001	1/4"	150	15	49	99
05023365001	5/16"	150	20	49	99
05023366001	3/8"	150	20	49	99


NYHET
495 T-handtag-hyllsskruvmejsel

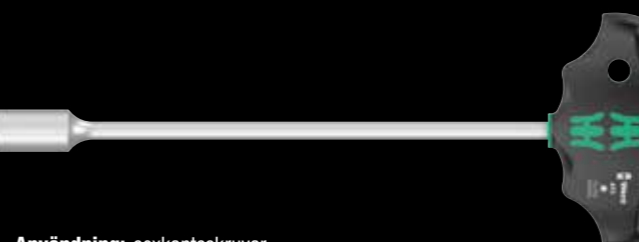

Användning: sexkantsskruvar
Klinga: Rund
Utförande: Mattförokromad
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med greppmärkning enligt profil och storlek.

	mm	mm	mm	mm	mm
05023381001	5	230	38	77	9"
05023382001	5,5	230	38	77	9"
05023383001	6	230	38	77	9"
05023384001	7	230	49	99	9"
05023385001	8	230	49	99	9"
05023386001	9	230	49	99	9"
05023387001	10	230	49	99	9"
05023389001	11	230	49	99	9"
05023391001	12	230	49	99	9"
05023393001	13	230	49	99	9"

NYHET
454 T-handtag sexkantsskruvmejsel, tummått

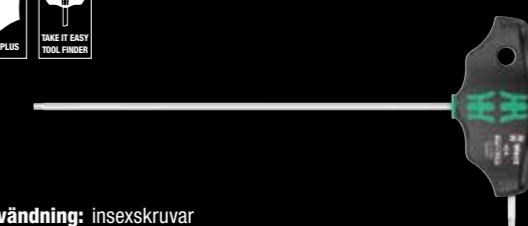

Användning: insexskruvar
Klinga: Rund
Utförande: med långt och kort skaft, Hex-Plus, fasad, mattförokromad
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, med upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05023356001	5/64"	150	12	32	65
05023357001	3/32"	150	12	32	65
05023358001	7/64"	150	12	32	65

NYHET
467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion




Användning: inner-TORX®-skruvar
Klinga: Rund
Utförande: med långt och kort skaft, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation på den långa skänkeln; mattförokromad
Grepp: Querform, 2-komponentsmaterial, upphängningshål. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05023367001	TX 6	100	12	32	65	3,0
05023368001	TX 7	100	12	32	65	3,0
05023369001	TX 8	100	12	32	65	3,5
05023370001	TX 9	100	12	32	65	3,5
05023371001	TX 10	100	12	32	65	4,0
05023372001	TX 15	100	15	38	77	4,0
05023373001	TX 20	100	15	38	77	4,5
05023374001	TX 20	200	15	38	77	4,5
05023375001	TX 25	100	15	38	77	5,0
05023376001	TX 25	200	15	38	77	5,0
05023377001	TX 27	200	20	49	99	6,0
05023378001	TX 30	200	20	49	99	6,0
05023379001	TX 40	200	20	49	99	8,0
05023380001	TX 45	200	20	49	99	9,0



Med praktiska rack av plast



Med praktiska rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.


Ergonomiskt T-handtag i 2-komponentsmaterial



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

NYHET

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

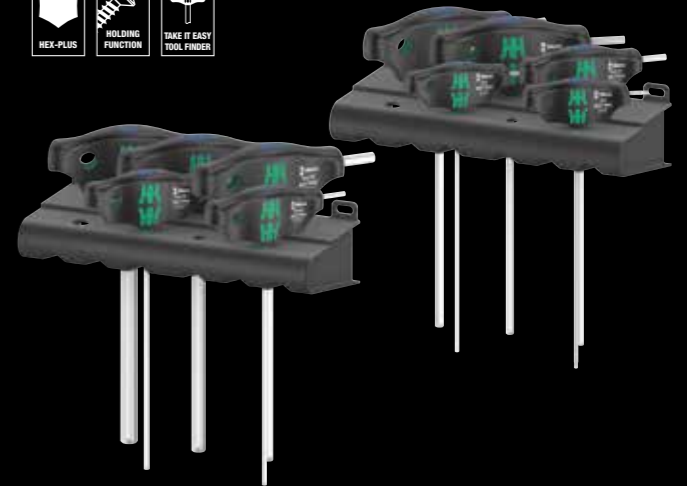


Användning: Insexskruvar, med med hållarfunktion från storl. 1/8"

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 10 delar i kartong + 2 rack

NYHET

454/7 HF Sats 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

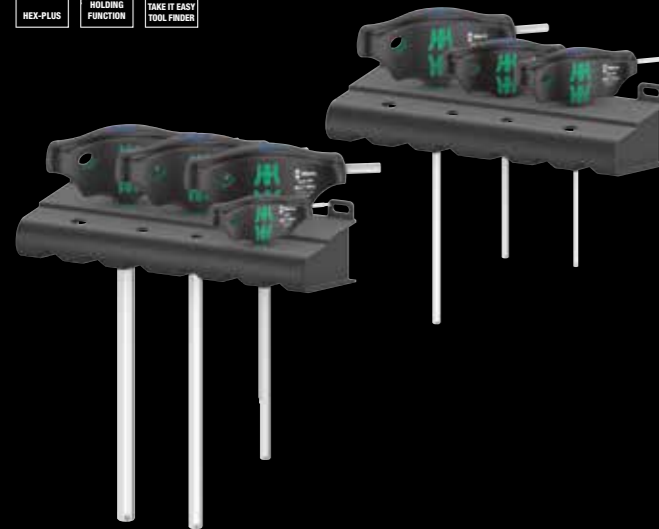


Användning: Insexskruvar, med med hållarfunktion från storl. 3

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (blå = insex) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05023450001	
○ 454	1x 2,5x100
○ 454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
Rack	2x 190,0x50,0

NYHET

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag-TORX®-skruvmejsel med hållarfunktion

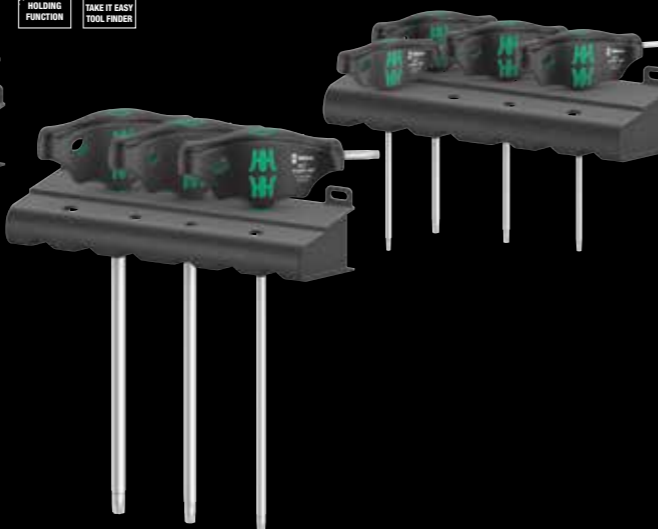


Användning: TORX®, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

Utförande: Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel. 7 delar i kartong + 2 rack

05023452001	
⊕ 467 TORX® HF	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
Rack	2x 190,0x50,0

NYHET

Kraftform Kompakt 400

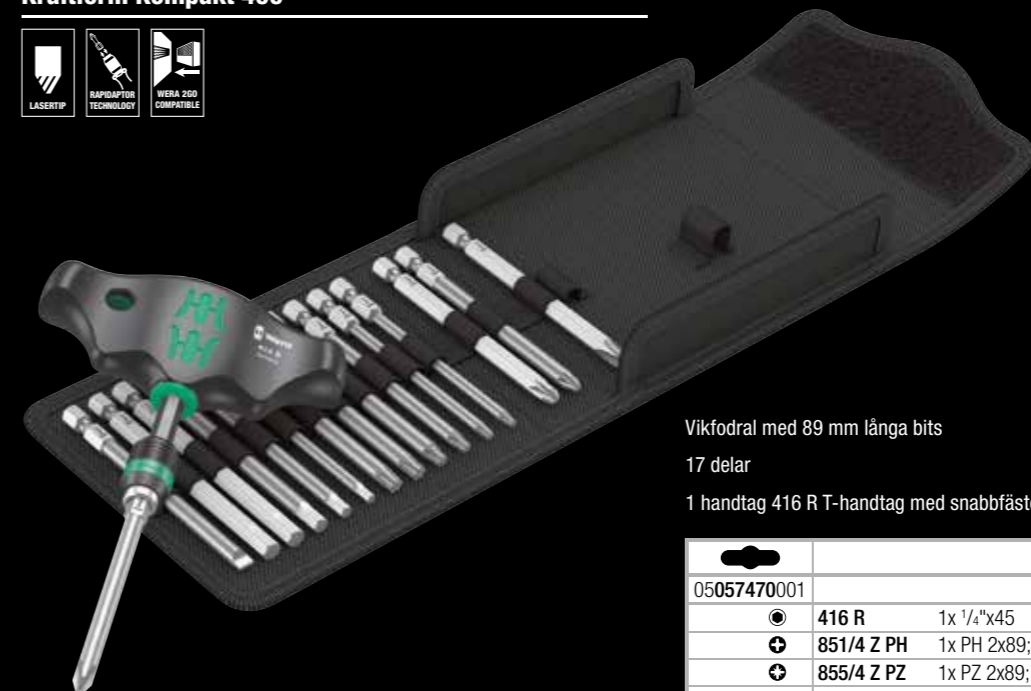

Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 handtag 416 R T-handtag med snabbfäste Rapidaptor

05057470001	
⊕ 416 R	1x 1/4"x45
⊕ 851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕ 855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖ 800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

Wera Stubby

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.


Wera Stubby

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.


Hög livslängd



Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.



Verktysväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



NYHET

335 Stubbskruvmejsel



Användning: Spårskruvar

Klinga: Rund

Utförande: mattförokromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (gul = spår) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm	mm
05008840001	0,6	3,5	24,5	54	9/64"
05008841001	0,8	4,0	24,5	54	5/32"
05008842001	1,0	5,5	24,5	54	7/32"
05008843001	1,2	6,5	24,5	54	1/4"
05008844001	1,2	8,0	24,5	54	5/16"

NYHET

350 PH krysspår stubbskruvmejsel



Användning: krysspårsskruvar Phillips-Recess

Klinga: Rund

Utförande: Mattförokromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (röd = Phillips) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm
05008850001	PH 1	25	54	4,2 1"
05008851001	PH 2	25	54	5,2 1"
05008852001	PH 3	25	54	6,2 1"

NYHET

355 PZ krysspår stubbskruvmejsel



Användning: för Pozidriv-skruvar

Klinga: Rund

Utförande: mattförokromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (svart = Pozidriv) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm
05008853001	PZ 1	25	54	4,5 1"
05008854001	PZ 2	25	54	6,0 1"
05008855001	PZ 3	25	54	8,0 1"

NYHET

367 TORX® stubbskruvmejsel



Användning: inner-TORX®-skruvar

Klinga: Rund


Utförande: Mattförokromad

Grepp: Kraftform med rullstopp, 2-komponentsmaterial. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil (grön = TORX®) och storleksstämpel.

	mm	mm	mm	mm
05008856001	TX 10	25	54	3,4 1"
05008857001	TX 15	25	54	3,7 1"
05008858001	TX 20	25	54	4,0 1"
05008859001	TX 25	25	54	4,5 1"
05008860001	TX 27	25	54	5,1 1"
05008861001	TX 30	25	54	5,6 1"
05008862001	TX 40	25	54	- 1"

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby 1

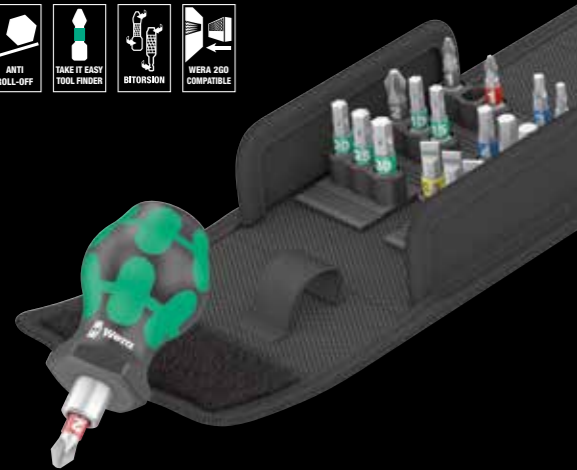

Textilbox med 25 mm långa bits
19 delar
1 bitshandtag 811/1 Stubby, 18 bits

05057471001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



Textilbox med 25 mm långa bits
10 delar
1 bitshandtag 811/1 ESD Stubby, 9 bits

05057472001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"x54 ESD
⊕	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
⊖	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Wera Stubby



Wera verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Kompakt form



På grund av den kompakta handtagsformen och den korta klingan är stubbskruvmejslar särskilt lämpliga för arbete i trånga skruvsituationer.



Wera ESD-verktyg



Resistanskraven för ESD-skruvningsverktyg har hämtats från DIN EN 61340-5-1. Bland annat kräver denna standard ett handtag av ett definierat elektriskt ledande material. Wera-produkter i ESD-serien uppfyller denna standard och de ännu strängare reglerna för vissa teknikföretag.

Skydd mot elektrostatisk energi



Ytresistansen hos Weras ESD-material är $\leq 10^9$ Ohm. Så skyddas komponenter effektivt mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

NYHET

Stubby-sats 1 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 5 delar i kartong

05008870001	
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
⊕	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25

NYHET

Stubby-sats 2 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 5 delar i kartong

05008871001	
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
⊕	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

NYHET

Stubby-sats 3 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.


Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess och innerfyrkantsskruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05008872001	
⊕	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
○	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

NYHET

Stubby-sats TX 1 skruvmejselsats TORX®

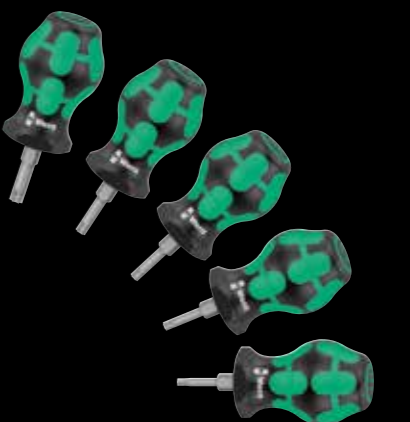

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: TORX®-skruvar

Utförande: 5 delar i kartong

05008876001	
⊕	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

NYHET

300/7 Mix 1 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05008900001	
+	350 PH Stubby 1x PH 1x25 ¹⁾ ; 1x PH 2x25 ¹⁾
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
-	Rack 1x 190,0x50,0

¹⁾ej Lasertip

NYHET

300/7 Mix 2 skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel. 5 Lasertip-skruvmejslar med lång klinga, 2 stubbskruvmejslar med kort klinga

Användning: spår- och krysspårsskruvar Pozidriv

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05008901001	
	Rack 1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25 ¹⁾ ; 1x PZ 2x25 ¹⁾
+	355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
+	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ej Lasertip

Wera Stubby



Greppbar ergonomi.



Kraftform-handtaget i 2-komponentsmaterial tillåter hög kraftöverföring på grund av de glidsäkra mjukare greppområdena och hög arbetshastighet på grund av de hårda greppområdena, som möjliggör snabba omtag.



Lasertip förhindrar ugrlidning



fast" i skruvskallen. Oavsiktlig glidning kan därmed undvikas.

Det händer alltför ofta att verktygsspetsen glider ut ur skruven när man skruvar. Ibland leder det till att känsliga ytor skadas, eller till personskador. Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen "biter sig



Fritt rörlig plasthylsa



Plasthylsan är vridbar, för att ge bättre styrning under skruvningsarbetet. Dessutom skyddas fälgens ytor. Plasthylsorna är utbytbara.



Skydd för hjulskruvar



Den inre plastinsatsen skyddar hjulskruvarnas ytor.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärmekanismer gör dessutom tolvkantprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.



Håller för slagskruvdragare



Wheel Impaktor hylsmejselinsatser bygger på den robusta Impaktor-tekniken, lämplig för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare.

NYHET

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning



3 delar

3 Wheel Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. För användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05004595001	
●	8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

NYHET

8790 C Wheel Impaktor Hylsmejselinsats med 1/2"-fattning



Användning: För sexkantsskruvar och -muttrar

Utförande: För maskinskrivning (slag), håll för låsstift, utbytbar, vridbart och fritt rörligt plastöverdrag, plastinsats för att skydda ytan på hjulskruvar; krom-molybden, matt-svart. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkelt och snabbt val av rätt hylsa.

		●	⌘	⌀
		mm	mm	mm
05004590001		17,0	85,0	30,0
05004591001		19,0	85,0	30,0
05004592001		21,0	85,0	32,0

NYHET

9100 Gitarr-verktygssats



Satsen innehåller verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete.

Wera vinkelskruvmejsel i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 3/32" och 3/16"). Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexkantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10 och 1/2"), stränggev med 1/4"-sexkant för användning i handtaget, Knipex strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

05134015001		
●	815 R	1x 1/4"x119
⊕	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
○	3840/1 TS	1x 0,05"x25x1"
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
○	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
○	870/1	1x 1/4"x25 1)
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0
●	8790 HMA	1x 1/2"x50,0
	Deep	
	9103	
	9105	
	9104	
	9001	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01	
	140	

Rostfritt stål mot extern rost



Bitsen av rostfritt stål 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) är perfekt anpassad för inställning av skruvarna som fixerar stallet. Rostfritt stål förebygger att det bildas extern rost på komponenter av rostfritt stål.

Ingångsjack



Med ingångsjacken som ingår i satsen kan utgångsdonet positioneras säkert under montering. Den utanpåliggande sexkantsmuttern kan lossas och dras åt med hjälp av Zyklop-hylsan.

Stränggev för gitarrer



Tack vare 1/4"-sexkanten kan stränggevensättas in i handtaget Kraftform 815 R förvara gitarrsträngar. Den ergonomiska formen hos greppet gör att det ligger bekvämt och stadigt i handen. Kraften kan doseras precis och känsligt. Passar alla gitarmekaniker.

Vinkelnöckel för justering av stålstaven i gitarrhalsen



Den speciella Hex-Plus-geometrin hos vinkelnöckeln gör att verktyget passar bättre i skruven, risken för att utglidning och skador minskar och kraftöverföringen förbättras avsevärt.

NYHET

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning



Användning: För 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 1/4" adapterar med fyrkantfattning, med kulsjär

Utförande: Sänksmitt helstålsutförande, tätstegad spärrmekanik, liten returvinkel på 6°, omkoppling från vänster- till högergång och omvänt med omkopplingsspaken

Grepp: Kraftform-grepp med beprövad Kraftform-geometri ger perfekt utformad kontaktyta för fingrarna. Ergonomiskt utformat spärrhuvud och spak

05003793001	1/4"	87,0
-------------	------	------

Zyklop Mini 3 spärrhandtag



Spärrhandtaget Zyklop Mini 3 är det perfekta verktyget för att skruva där utrymmet är begränsat. Det tätstegade utförandet (60 tänder) tillåter en mycket kort returvinkel på bara 6°. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt även om det inte finns plats för handtagsrörelsen.

Zyklop Mini 3 spärrhandtag



Zyklop Mini 3 tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.



Enskilt kontrollrad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.



VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädelement, enskilt kontrollrad enligt IEC 60900.

NYHET

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med reducerad klingdiameter

Användning: Kombiprofil Pozidriv/spår

Utförande: 2 delar i kartong

05006470001	165 iS PZ/S	1x # 1x80; 1x # 2x100
-------------	-------------	-----------------------



NYHET

Bit-Check 12 Diamond 1 SB



1 bitshållare Rapidaptor med snabbfäste, 11 Bit-Torsion-bits för hög livslängd, med diamanbeläggning (BDC) för säker passform i skruven. Vid Take-it-Easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- och storleksbeteckning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

05136392001	889/4/1 K	●○ 1x 1/4"x50	4013288 213976
	851/1 BDC PH	⊕ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BDC PZ	⊕ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	⊕ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NYHET

Bit-Check 12 Trä 2 SB



1 universalthållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 11 bits, seghärdad, för universell användning.

05136391001	899/4/1	●○ 1x 1/4"x50	4013288 214027
	851/1 Z PH	⊕ 1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ	⊕ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	⊕ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Rapidaptor-hållare



Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvdragaren. Även i Bit-Torsion-utförande.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

NYHET

Bit-Check 12 Bit-Torsion 1 SB



1 bitshållare Rapidaptor med snabbfäste, 11 Bit-Torsion-bits för hög livslängd, seghärdad, för universell användning. Vid Take-it-Easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- och storleksbeteckning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

05136385001	889/4/1 K	●○ 1x 1/4"x50	4013288 213969
	851/1 BTZ PH	⊕ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
	855/1 BTZ PZ	⊕ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	⊕ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

NYHET

Bit-Check 12 Trä 1 SB



1 universalthållare Rapidaptor med Ringmagnet och snabbfäste, 11 bits, torsionsform mot förtida förslitning, extra hård (TH).

05136390001	887/4 RR	●○ 1x 1/4"x57	4013288 214010
	851/1 TH PH	⊕ 1x PH 2x25	
	855/1 TH PZ	⊕ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
	867/1 TORX®	⊕ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

NYHET

Bit-Check 12 Metall 1 SB



1 universalthållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 11 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

05136393001	899/4/1	●○ 1x 1/4"x50	4013288 214003
	851/1 Z PH	⊕ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
	855/1 Z PZ	⊕ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	⊕ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus	○ 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25	

NYHET

851/4 Z SB Bits



Användning: Krysspårsskruvar Phillips-Recess

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghårdad, för universell användning

Wera	4013288
05136305001	851/4 Z PH 1x PH 1x152 213839
05136306001	851/4 Z PH 1x PH 2x152 213846
05136307001	851/4 Z PH 1x PH 3x152 213853

NYHET

855/4 Z SB Bits



Användning: Lämplig för Pozidriv-skruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghårdad, för universell användning

Wera	4013288
05136308001	855/4 Z PZ 1x PZ 1x152 213860
05136309001	855/4 Z PZ 1x PZ 2x152 213877
05136310001	855/4 Z PZ 1x PZ 3x152 213884

NYHET

867/4 Z SB-bits



Användning: Inner-TORX®-skruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Seghårdad, för universell användning

Wera	4013288
05136311001	867/4 Z TORX® 1x TX 10x152 213891
05136312001	867/4 Z TORX® 1x TX 15x152 213907
05136313001	867/4 Z TORX® 1x TX 20x152 213914
05136314001	867/4 Z TORX® 1x TX 25x152 213921
05136315001	867/4 Z TORX® 1x TX 30x152 213938
05136316001	867/4 Z TORX® 1x TX 40x152 213945

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring



Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Med hylsa av rostfritt stål, stark snäppring och stark permanentmagnet

Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Wera	4013288
05160979001	1/4" 200 8" 1/4" 10,5
05160981001	1/4" 300 12" 1/4" 10,5



NYHET

840/4 Z SB-bits



Användning: Insexskruvar

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3

Utförande: Hex-Plus, seghårdad, för universell användning

Wera	4013288
05136301001	840/4 Z Hex-Plus 1x 3.0x152 213792
05136302001	840/4 Z Hex-Plus 1x 4.0x152 213808
05136303001	840/4 Z Hex-Plus 1x 5.0x152 213815
05136304001	840/4 Z Hex-Plus 1x 6.0x152 213822



Seghårdade bits



Elastiska, seghårdade Wera-bits förhindrar förtida skador på verktygsspetsen. Z-bits är i regel bits av universaltyp.

Universalhållare med extra stark snäppring






Med snäppring (S = extra stark) och stark permanentmagnet för extra säker fasthållning av bits i hållaren.

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning


Användning: För VDE-isolerade 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom VDE-isolerad 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning och kulspärr

Utförande: Enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V, slank konstruktion för arbete i mycket trånga utrymmen, tätstegad med 80 tänder för en returvinkel på bara 4,5°, omkopplings-spak för enkelt rikttningsbyte, med säker hylsspärrfunktion med tryckknapp

			
		mm	
05004966001	3/8"	222,0	

För trånga utrymmen


Extremt slank konstruktion tillåter arbete i mycket trånga utrymmen med Zyklop VDE-spärrhandtaget.






Kulspärr


Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått


17 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av Zyklop VDE-hylsor.










1 Zyklop-spärrhandtag 8007 B VDE, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning, 14 Zyklop VDE-hylsor, varder 1 Zyklop VDE-förlängning lång och kort, alla verktyg isolerade, enskilt kontrollerade i enlighet med IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid tillåten spänning på 1 000 V. Zyklop VDE-hylsor och -förlängningar erbjuder förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isolerings-skador på det yttre röda VDE-skiktet.

			
05004970001			
	8007 B VDE	1x 3/8"x222,0	
	8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0	
	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0	

8100 SA All-in Zyklop Speed-spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metriska mått


42 delar, i ytskonande, kompakt och robust textildodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 13 Zyklop-hylsor med hållarfunktion, 9 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för inner-TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 8 Zyklop-bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar, storl. 2,0 och 2,5, utan hållarfunktion, vardera 3 bitshylsor med 1/4"-fattning för Phillips- och Pozidriv-skruvar, 2 bitshylsor med 1/4"-fattning för spårskruvar, verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg, 1 mutteruttagnings-verktyg, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa och Flexible-Lock-system, 1 Zyklop-förlängning

			
05003755001			
	8000 A	1x 1/4"x152,0	
	8796 LA	1x 1/4"x150,0	
	8794 A	1x 1/4"x56,0	
	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
	ME1	1x 14,0x43,0	



8100 SC 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriskä mätt



8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriskä mätt



8100 SB 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriskä mätt



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits



29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05004016001	
8000 A	1x 1/4"x152,0
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
8794 LA	1x 1/4"x150,0
8794 A	1x 1/4"x56,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50

05004046001	
8000 B	1x 3/8"x199,0
8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
8794 LB	1x 3/8"x200,0
8794 B	1x 3/8"x76,0
8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
800/4 Z	1x 1,0x5,5x50



Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemlöst arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.



Kort returvinkel



Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05004076001	
8000 C	1x 1/2"x277,0
8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
8794 LC	1x 1/2"x250,0
8794 C	1x 1/2"x52,0
8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30



8100 SC 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning, 10 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05004077001		
○	8003 C	1x 1/2"x281,0
●	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
○	8794 LC	1x 1/2"x250,0
○	8794 C	1x 1/2"x52,0
○	8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
+	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
+	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
○	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SA 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05004017001		
○	8003 A	1x 1/4"x141,0
●	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	8794 LA	1x 1/4"x150,0
○	8794 A	1x 1/4"x56,0
○	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SB 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, metrisk mått



29 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning, 9 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 16 bits

05004047001		
○	8003 B	1x 3/8"x222,0
●	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
○	8794 LB	1x 3/8"x200,0
○	8794 B	1x 3/8"x76,0
○	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25



Fyrkant



Olöslig fyrkant med extremt mjuk omkoppling.



Dubbelspärrtandning



Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°.



8100 SA 8 Zyklus Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning, 9 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 15 bits

05004018001	
8004 A	1x 1/4"x141,0
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
8794 LA	1x 1/4"x150,0
8794 A	1x 1/4"x56,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SC 8 Zyklus Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, metrisk mått



28 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 Zyklus Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning, 10 Zyklus-hylsor, 1 Zyklus-förlängning (lång) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 14 bits

05004078001	
8004 C	1x 1/2"x281,0
8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
8794 LC	1x 1/2"x250,0
8794 C	1x 1/2"x52,0
8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0
851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning



9 delar, robust textilband, med karbinhake för fastsättning i bälteshålla eller ficka. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstads-vagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Lätthanterlig vridmekanism för säker förvaring och enkel losstagning av verktyget.

9 Impaktor-hylsmejselinsatser med 1/2"-fattning. Med sexkantsprofil och spår med hål. För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Verktvgsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

05004580001	
8790 C Impaktor	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
Belt C Impaktor 0/9	1x 71,0x210,0
K30	1x 30,0x200,0

För elektriska och pneumatiska slagskruvdragare



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd åt Impaktor-hylsmejselinsatserna, även vid extrema krav.

Profilvänlig kraftöverföring



Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Den nya smidiga vridmekanismen garanterar säker och skramelfri förvaring samt enkel uttagning av verktyget.



Praktiska kardborreband



Textilbältet kan med kardborreband fästas på t.ex. vägg, hylla, verkstads-vagn och på Weras verktygstransportsystem Wera 2go.





Zyklop Mini i verktygssatser



I sats med beprövade Wera Bit-Check med hylsadapter och bältesclip. Enkelt att sätta på och ta av verktyg. Mycket robust och med hög livslängd.

Överlever ett så litet verktyg över huvud taget?



Zyklop Mini tål minst 65 Nm, vilket är mycket mer än vad normalt för ett så litet verktyg.

När behöver jag Zyklop Mini 1?



Speciellt när det är trångt och det inte finns mycket utrymme för verktyget.

Tool-Check PLUS



28 bits, 1 handtag 813 för bits med 1/4" sexkantsfatning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1, 1 Rapidaptor-bitshållare, 1 adapter 870/1 (1/4" sexkant till 1/4" fyrkant), 7 hylsor (1/4"). 1 Wera bitsspärhandtag Zyklop Mini 1, sänksmitt helstålsutförande, för bits med 1/4" sexkantsfatning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas

05056490001	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
+	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser



Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation

minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Bit-Check 30 Metal 1



1 universalthållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057434001	●	899/4/1	1x 1/4"x50
	+	851/1 Z PH	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
	+	855/1 Z PZ	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
	+	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	+	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	○	840/1 Z Hex-Plus	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Bit-Check 30 Trä 2



1 universalthållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057432001	●	899/4/1	1x 1/4"x50
	+	851/1 Z PH	1x PH 2x25
	+	855/1 Z PZ	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
	+	867/1 TORX®	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



1 universalthållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet, 29 bits, seghärdad, för universell användning.

05057908001	●	899/4/1	1x 1/4"x50
	+	867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25



6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats
4 delar
I robust fodral

05073290001	6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246
-------------	------------	--

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar
4 delar
I robust fodral

05020090001	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246
-------------	-------------------	--

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats, omkopplingsbar
11 delar
I robust fodral


05020091001	6001 Joker Switch	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246
-------------	-------------------	--

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



U-ringspärrnyckel-sats
11 delar
I robust fodral

05020013001	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246
-------------	------------	--



Hållarfunktion



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.



Ändanslag



Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider ner från skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.



Kort returvinkel



I stället för 60° får Joker nu en returvinkel på 30° med dubbelsekants-geometri. Med denna vinkel och med det raka huvudet gör Joker nu nyckelvändning överflödigt. Använd Joker för att lossa, låsa och dra åt skruvar och muttrar i situationer där traditionella verktyg inte räcker till. Joker är smartare. Och gör ett enastående bra jobb i alla lägen.



Wera 2go 2 Verktögsbehållare



1 formstabil, robust verktögsbehållare med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag och variabel kardborrebeläggelse för uppdelning av upp till 5 inre fack.

05004351001			
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0	
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0	
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 7 Hög verktögsbox



1 formstabil, robust hög verktögsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreyta för koppling till Wera 2go-systemet.

Code	Ø	h	l
	mm	mm	mm
05004356001	295,0	100,0	100,0

Variabel



Verktögsväska XL Wera 2go med inre och yttre kardborre-system. Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet. För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta. Enkel insättning och urtagning. Händerna är fria under transport

Wera 2go 2 XL Verktögsbehållare



1 formstabil, robust verktögsbehållare för upp till 4 universalhållare Wera 2go 4 med kardborrband för fastsättning av andra Wera 2go-komponenter och Weras textillådor och fodral med kardborreband, hög motståndskraft mot skär, och stickskador, 1 axel-bärrem med glidande bred kudde, justerbar i längd, avtagbar. 1 avtagbar universalhållare med bärhandtag.

05004357001			
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0	
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0	
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0	

Verktögsbehållare Wera 2go 2 XL



Denna extra stora verktögsväska har plats för mängder av verktyg. Upp till 4 verktögsbehållare Wera 2go 4 får plats i XL-behållaren. Detta garanterar ordning och översiktighet.


Wera 2go 3 Verktögsbox



1 formstabil, robust verktögsbox, tom, med bärhandtag för förvaring och transport av verktyg och smådelar. Hög motståndskraft mot skär- och stickskador. Med kardborreband för montering i Wera 2go-systemet.

Code	Ø	h	l
	mm	mm	mm
05004352001	130,0	325,0	80,0

Kraftform Kompakt 60

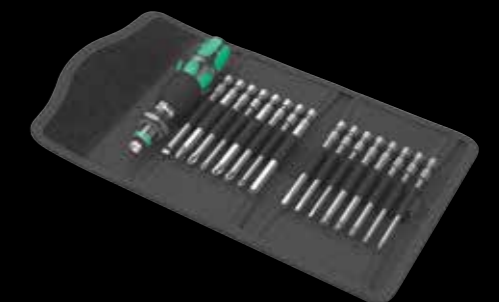

Vikfodral med 89 mm långa bits

17 delar

1 bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor

05059295001			
⊙	816 R	1x 1/4"x119	
⊕	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
⊕	867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
⊕	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89	
⊕	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt W 1 underhåll



35 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

Kompakt verktygssats med de viktigaste skruvverktygen, för underhållsarbeten inom- och utomhus. Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingsor, 1 Joker dubbelnöckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning, med det otroligt snabba 1/4" spärhandtaget Zyklop Speed samt tillbehör, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13, 1 universalbitshållare, 7 bits (25 mm långa), 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 spänningstestare 247.

05135926001		
●	817 VDE	1x 9x102
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 TORX®
	1440	1x 4,5 - 6,0x41,0
●	247	1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
○	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
○	8794 SA	1x 1/4"x75,0
○	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	893/4/1 K	1x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
+	867/1 TORX®	1x TX 25x25

Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.



Joker U-ringspärrnyckel



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gånga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.



Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft



Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stängan då kan passera muttern och genom mejselskaftet.



Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör




15 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Kraftform skruv- och huggmejsel 932 A (spår) med genomgående sexkant-sklinga och integrerad slagyta för skruvnings- och lättare mejslingsarbeten. 2 hylsskruvmejslar 395 HO med ihåligt skaft för att dra åt och lossa muttrar på långa bultar och från hårt sittande skruvförband. 1 Kraftform Kompakt VDE-handtag. 4 Kraftform Kompakt VDE-växelklingsor med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900. 1 spänningstestare 247. 2 Joker Switch U-ringspärrnycklar med hållarfunktion för skruvar och muttrar, med ändanslag mot nedåtgångning, med dubbelsexkant-geometri och extremt hårda spetsar i metallplattan mot glidning vid höga moment, med liten returvinkel på 30°, omkopplingspåk för enkelt riktningbyte, ringänden vinklad 15°. 4 vinkelskruvmejslar med Hex-Plus Profil (förebygger släppning av insexskruvar), med hållarfunktion för insexskruvar. Sexkantshuvud på den långa skänkeln, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05136026001		
●	395 HO	1x 10,0x90; 1x 13,0x90
●	932 A	1x 1,2x7,0x125
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154
●	247	1x 0,5x3,0x70
	K240	1x 50,0x240,0

* Produkt säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

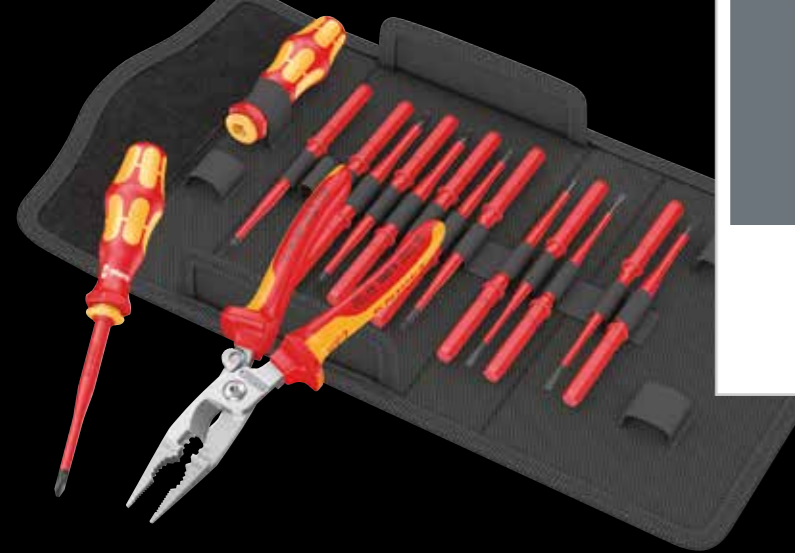

17 delar

2 handtag 817 VDE Kraftform, endast för Wera VDE-växkelklingor

14 VDE-växkelklingor (vardera 154 mm lång) med reducerad klingdiameter (artikel KK 60 i 0,4 x 2,5 och KK 67 i TX 10 standardklingdiameter) med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar

1 Knipex elinstallationsstång VDE 13 96 200; för kapning, avisolering, gripning, böckning, avgradning och krimpning. Med spår för skonsam gripning. Förkromad för förbättrat rostskydd, med isolerande grepp i flerkomponents-material.

05136027001		
●	817 VDE	2x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE



Systemet "Ett grepp – många växkelklingor" gör Kraftform Kompakt VDE till kompakta verktygssatser för stationära och mobila applikationer inom elsektorn. Bältesfodralet är praktiskt för ren lagring och transport. Finns även med styrskåpsnyckel enligt industristandard.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral



Användning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Utförande: Adapter, teleskopklinga, Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion; verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen för enkel sökning av önskad bit. Bits med enastående korrosionsskydd tack vare kemisk förnickling.

Grepp: Kraftform med rollstopp, flerkomponent, integrerat magasin

05051017001		
●	889/4 R	1x 1/4"x100
+	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89



Bicycle Set Torque 1




16 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot.

1 momentnyckel Click-Torque A 5 med omkopplare med 1/4"-fyrkantsfattning, mätområde 2,5 Nm-25 Nm, noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplare, 45 tänder; enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm), hör- och kännbar utlösning vid uppnått momentvärde, ergonomiskt 2-komponentshandtag, 4 Zyklus-hylsor, 4 Zyklus bitshylsor, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, 7 Zyklus bitshylsor med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar; med verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning efter storlek och storleksstämpel för enkel och snabb sökning av önskad bitshylsa.

05004180001		
	Click-Torque A 5	1x 1/4", 2,5-25 Nm
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊗	8767 A HF	1x TX 10x28,0; 1x 3,7x3; 7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4; 1xTX 25x28,0; 1x 5,4x5; 4xTX 30x28,0
○	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0



Click-Torque A 6 Set 1

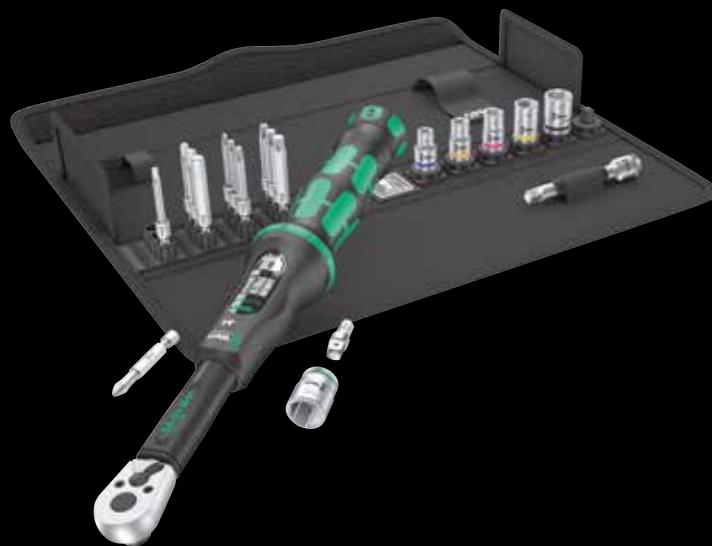

20 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattning. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm. Noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm). När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 6 Zyklon-hylsor, 1 Zyklon-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1 Adapter 1/4" yttersekskant till 1/4" ytterfyrcant, 11 bits

05130110001	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
+	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
+	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
○	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0


¹⁾Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Click-Torque

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.




ADJUSTABLE Enkel inställning



Med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde.


Utlösningsmekanism



När det inställt momentvärde har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.



HOLDING FUNCTION Bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på bitshylsan av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Click-Torque C 3 Set 1



13 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilbox. Liten volym och vikt för enkel transport.

1 Click-Torque C 3 momentnyckel med omkopplare med 1/2"-fyrcantsfattning, mätområde 40 Nm–200 Nm, noggrannhet ± 3 % av inställt värde enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07, för högeråtdragning, omkopplarspärrskaft, 45 tänder; enkel inställning och fixering av önskat vridmoment, med hörbar och taktill signal när skalvärdet uppnås (finskala endast i Nm), hörbar och taktill utlösningmekanism när det inställda momentvärdet uppnås, ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 4 Zyklon-hylsor, 4 Zyklon-bitshylsor med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt specifikation Acument Intellectual, 3 Zyklon-bits-hylsor med hållarfunktion för insexskruvar, 1 Zyklon-förlängning med frihjulshylsa

05075680001	Click-Torque C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
●	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0
+	8767 C HF	1x 5,4xTX 30x60,0; 1x 6,5xTX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0
○	8740 C HF	1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0
○	8794 SC	1x 1/2"x125,0



950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriskå mått, förkromad, med hållarfunktion



9 delar, i tvåkomponentsclip

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, med hållarfunktion för insexskruvar på den långa skänkeln, storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05022130001		
○	950 L	1x 1,5x90 ¹⁾ ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
○	950 L HF	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

¹⁾Konventionell sexkantsprofil



Med hållarfunktion på den långa skänkeln



Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.



Hex-Plus



Insexskruvar är problematiska, eftersom kontaktytorna, som överför kraften från verktyget till skruven, är mycket smala. Följden: Skruvskallen kan förstöras. Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor vilket minskar denna risk. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriskå mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05073593001	950 SPKL Multicolour	○	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	4013288 165688
-------------	-----------------------------	---	--	-------------------

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriskå mått, BlackLaser, med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskula på den långa skänkeln, med hållarfunktion för insexskruvar, Storlekar: 1,5, 2,0 och 2,5 utan hållarfunktion

05022210001				
○	950 SPKL Multicolour		1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
○	950 SPKL HF Multicolour		1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelskruvmejselsats, metriskå mått, BlackLaser



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05133164001				
○	950 SPKS Multicolour		1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriskå mått, rostfritt stål



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Rostfritt stål, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05022669001				
○	3950 SPKL Multicolour		1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: Förkromad

Fattning: Hex-Plus, sexkantkullhuvud på den långa skänkeln

05073391001	950 PKL	1x 1.5x90 ¹⁾ ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	030160
-------------	---------	---	--------

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil

967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats, lång



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial


Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: TORX® på den korta skänkeln, TORX®-kula på den långa skänkeln. Storlekar TX 8, TX 9, TX 10: utan kula på den långa skänkeln

05024480001	967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
	967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rund, zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation, BlackLaser-yta, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05024179001	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132
-------------	-----------------	---

950/9 Hex-Plus 6 SB



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta

Fattning: Hex-Plus, sexkantkullhuvud på den långa skänkeln

05073596001	950 PKL BM	1x 1,5x90 ¹⁾ ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219
-------------	------------	---

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Zinkfosfaterad, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation

05024470001	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
-------------	------------------------------	---

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, rostfritt stål



9 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Inner-TORX®-skruvar

Utförande: Rostfritt stål, rund

Fattning: TORX® på den korta skänkeln, med hållarfunktion för TORX®-skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation på den långa skänkeln, plastöverdrag. Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

05022689001	3967 SXL HF TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
-------------	-------------------------------	---



Verktysväljare Take it easy



(vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor).

Verktysväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (vinkelskruvmejsel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX®-skruvar



Kulhuvud



På grund av den sfärska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".



Med hållarfunktion på den långa skänkeln



Insexskruven kläms fast på vinkelskruvmejseln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att vinkelskruvmejseln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats



Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar, krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner-TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 med hållarfunktion), inner-TORX PLUS® IPR-, insex- och sexkant- samt Micro-tix®-skruvar, 1 urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

Utförande: 25 delar; i vikfodral; lämpligt för Wera 2go

05134000001	
+	2050 PH Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
+	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
+	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
○	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
●	2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60
●	2072 1x nix40
●	1429 1x 1,0x3,5x50
●	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar



²⁾I fattningsändan är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³⁾Storlek 0 modifierad enligt JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

NYHET Display Kraftform Micro 1



Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

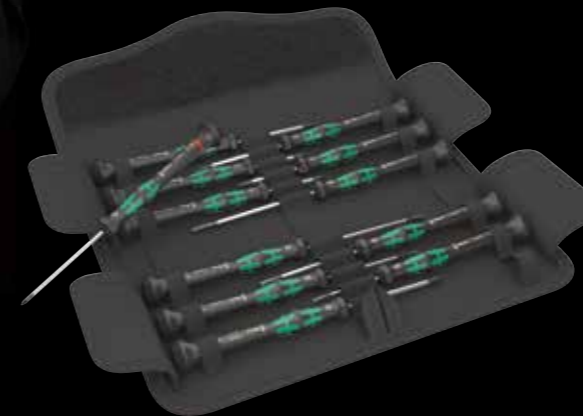

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess, inner-TORX®-skruvar, insexskruvar

Utförande: 12 delar i vikfodral för fastsättning på bältet


05073675001	
+	2050 PH Micro 1x PH 00x60 ¹⁾ ; 1x PH 0x60 ²⁾
+	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
○	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60

¹⁾Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

²⁾Storlek 0 modifierad enligt JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)



Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.




Den genomtänkta elektriker-skruvmejseln



Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.



Precisionszonen



Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.




Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.



395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

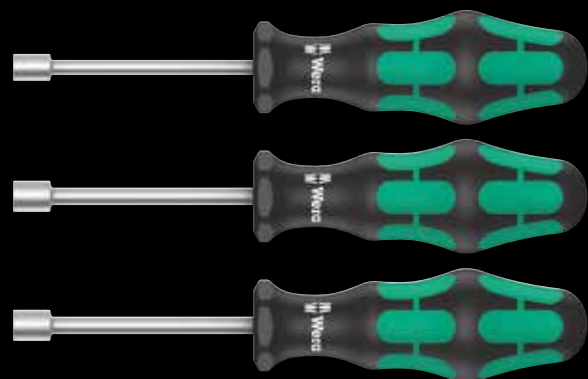

Användning: Sexkantsskruvar

Utförande: 3 delar i kartong

TIPS: Hållutförandet gör det möjligt att dra åt eller lossa muttrar på långa gängor, liksom hårt sittande förskruvningar.

05134275001	
● 395 HO	1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90



Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft



Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stangen då kan passera muttern och genom mejselskaftet.

Med ihåligt skaft



Skruvmejslar 395 HO har ett ihåligt skaft som låter utskjutande gängstänger passera. Detta är särskilt praktiskt vid montering och demontering av tvättställsblandare.



Verktygsväljare Take it easy




Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

Minskning av kontaktrycket



Wera Lasertip minskar det nödvändiga kontaktrycket och ökar kraftöverföringen. Skruvningen blir säkrare och bekvämare.

Kraftform Big Pack 300

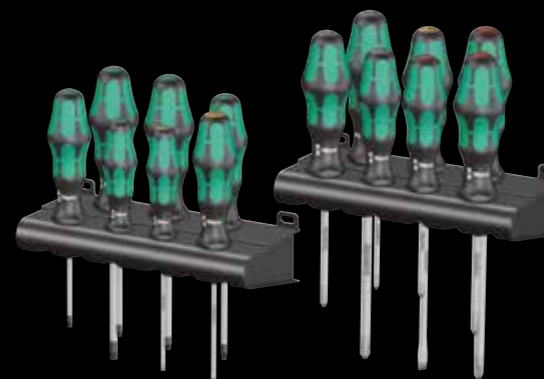

Kraftform Plus Serie 300. Med Lasertip-klinga + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv och TORX®.

Utförande: 14 delar i kartong

05105630001	
⊕ 350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
⊕ 355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
⊕ 367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
⊖ 334	1x 1,2x6,5x150
⊖ 335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
Rack	2x 190,0x50,0

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



med Lasertip-rundklings + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05105650001	
⊕ 350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖ 334	1x 1,2x6,5x150
⊖ 335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ej Lasertip

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack



med Lasertip-rundklings + rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.


Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05105656001	
⊕ 355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖ 334	1x 1,2x6,5x150
⊖ 335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ej Lasertip

Kraftform Big Pack 100 VDE

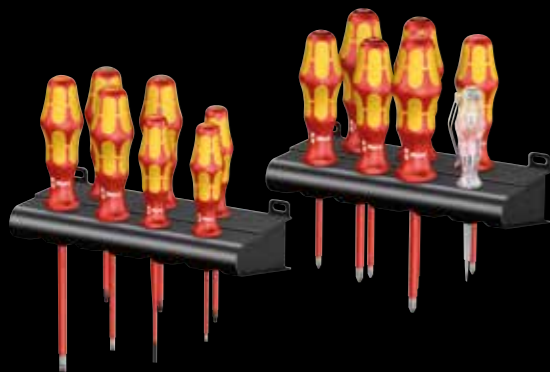

Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + 2 rack. Med verktygsväljare Take it easy! Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess, PlusMinus, Pozidriv och TORX®

Utförande: 14 delar i kartong

05105631001		
+	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
+	167 i TORX® VDE	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
-	160 iS	1x 0,6x3,5x100
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	247	1x 0,5x3,0x70
	Rack	2x 190,0x50,0

¹⁾ ej Lasertip
²⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy! Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05006147001		
+	162 i PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	247	1x 0,5x3,0x70

¹⁾ ej Lasertip
²⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + spänningstestare + rack



Kraftform: Säkerhetsskruvmejseln. Med Lasertip-klinga + spänningstestare + rack. Med verktygsväljare Take it easy! Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05006148001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	247	1x 0,5x3,0x70

¹⁾ ej Lasertip
²⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack



Användning: Spår-, krysspår Phillips- och Pozidriv- och inner-TORX®-skruvar

Utförande: 13 delar

05133285001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
+	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	Rack	2x 190,0x50,0

¹⁾ Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack



Användning: Spår- och krysspårsskruvar Phillips-Recess

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05018282001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

¹⁾ Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack



Användning: Spårskruvar och Pozidriv-skruvar

Utförande: 6 delar i kartong + rack

05018287001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

¹⁾ Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp



Enskilt kontrollerad



Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.



Integrerad slagyta



Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. OBS: Använd skyddsglasögon!

Kampanjperioden:
01.03.2020–31.08.2020


Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna prislista när det gäller produkttegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
Fax: +49 (0)202/4045276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



SE 05 500814 020 - 0053701 - 01